タガワタイルシリーズ

ソーラーガラスタイル　取扱説明書

- この度は、製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行なってください。
- 本取付説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行なってくださ・い。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- この取付説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

施工上の注意

- 本製品には点灯スイッチがありません。施工前に必ず日照環境に置き充電を実施後、点灯を確認してください
  曇天で約6時間、晴天の直射日光下で約2時間充電してください
  タイルの発光面全体を黒い布などで覆い、暗い環境で点灯を確認してください。
- 本製品はガラスでできていますので、落としたり、ハンマーなどで叩いたり、鋭利なもので引っかいたりしないでください。
- 本製品をモルタル、アスファルト、コンクリートなどへ直接埋め込まないでください。灯具が破損する原因になります。
- 施工時に製品表面についたモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
- 本製品を埋め込む場合は、必ず指定のコーキング材を使用してください。指定以外は保証対象外となりますので注意してください

◎指定コーキング材料

製造メーカー	製品名	硬化方式	備考
信越化学工業	シーラント72	アルコール型	フ’ライマー不要
東レ ダウコーニング シリコーン	SE960 シーラント	アルコール型	プライマー不要

設置場所の注意

※本製品を長く安心してお使いいただくため、設置については次の点をご注意ください

- 本製品は車道や車道付近に設置しないでください。
- 車が本製品に乗る場所に設置しないでください。
- 本製品は常時荷重のかかる場所に設置しないでください
- １年間の中で日射時間が最短の日（冬至）で午前9時から午後3時に直射日光があたる場所に設置してください
  南側に日射の障害物がある場合、ソーラーパネル面上に陰及び部分的な影ができ、発電特性が低下します

ご使用上の注意

- 本製品の耐荷重は、ベトロアレド型が150kg
  ノンスリップ型が300kgです
  基準を超える重ざのものを載せないでください
- 本製品の内部は樹脂部品があります、火気には十分にご注意ください
  近くで焚き火をしたり高温のものを近づけたりしないでください。

製品のお手入れについて

- 汚れが軽い場合：やわらかい布かスポンジで水ぶきした後に空ぶきしてください。
- 汚れが目立つ場合：中性洗剤を薄めた液で汚れを落し洗剤が残らないように水洗いしてから空ぶきしてください

故障かな？と思ったら

- 夜間点灯しない
  ・ 充電不足が考えられます。
  ⇒雨の日が続いていませんか？晴天後に再度確認してください
  ⇒昼間に日陰になっていませんか？
  日光を遮るものを取り除いてください
  本体表面が汚れていませんか？きれいに清掃してください。
- 昼間点灯する
  ・ 周囲が暗いと考えられます。
  ⇒物陰などになっていませんか？
  周囲が明るくなるようにしてください
  ⇒本体表面が汚れていませんか？きれいに清掃してください。
- 本体内部が結露している
  ⇒施工店に連絡してください。

アフターサービスについて

- 取扱説明書をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 万一、点灯状態に異常・故障を発見した場合、異常・故障の状況、使用期間を確認の上、お取付けの施工店又は販売店へ連絡して下ざい。尚、本体に不良がある場合は、商品のみ無償にて新品と交換致します。施工費につきましては、施工店、販売店、お客様で、ご協議にて御負担願います。ご理解のほどお願い致します。
- 保証期間は１年間とさせて頂きます。

施工工事店様、販売店様へのお願い

- 商品の使用方法、お手入れ方法を必ず施主様に説明してください
- この取付説明書は、施工完了後施主様にお渡しください

設置位置の調整

取付孔にソーラータイルを仮置きし目地幅20mm とし、設置位置を調整してください

ソーラータイルの底面に必ずコーキング材を充填してください

ソーラータイル周りの目地幅を均一にしてください

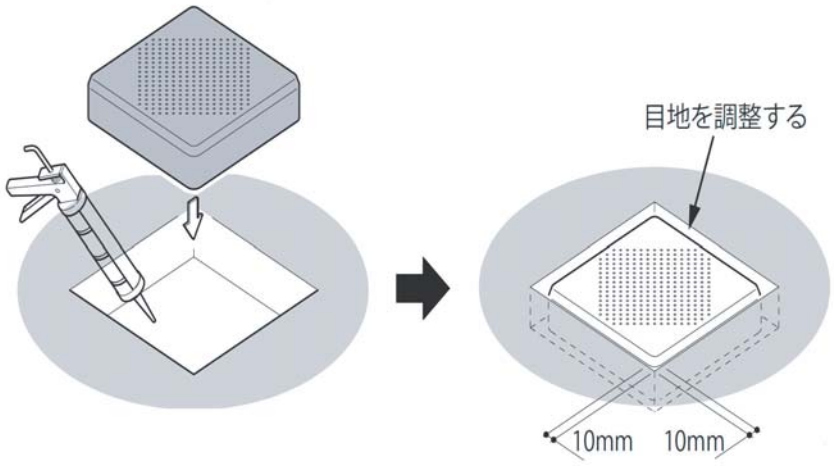

ソーラータイルの設置

ソーラータイルとコンクリートにマスキングテープをはり、スキマにコーキング材を充填してください

スキマを埋める時、モルタルを使用しないでください

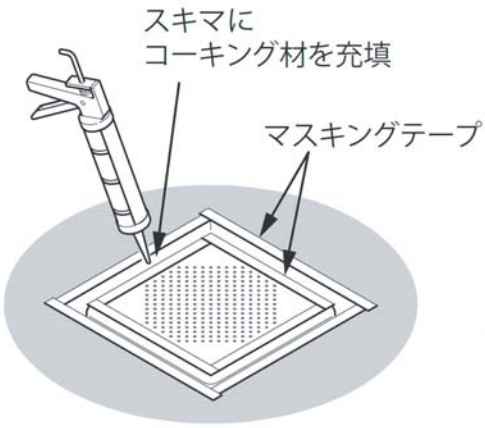

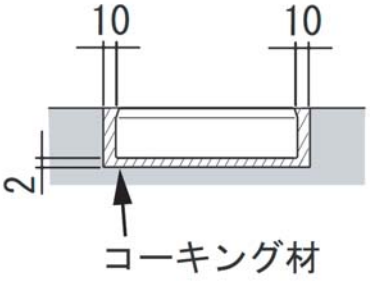

表面を整え、マスキングテープをはがし乾燥させください